

NAVIGATOR

Die cleverere Entscheidung



**Wenn Qualität, einfache Handhabung,
Sicherheit und Wertbeständigkeit wichtig sind**



Optimales Preisleistungsverhältnis

Die neue moderne Anhängfeldspritze bietet höhere Stabilität und mehr Ausstattungsmerkmale als andere Spritzen in dieser Klasse. Die NAVIGATOR ist entwickelt worden, um sie unter schwierigsten Bedingungen weltweit einzusetzen.

Die Ausrüstung der NAVIGATOR kann so gewählt werden, dass die Wünsche moderner Landwirte erfüllt werden. Ausstattungen wie IntelliTrack Lenkung, Verstellachsen, moderne Hochleistungsfilter, Federung, leistungsfähige Gestängeaufhängung usw.



Fakten

- 3000 und 4000 l Poylethylenbehälter
- HARDI Membranpumpen
- EVC Armatur
- ParaLift
- HARDI Controller HC 2500 oder HC 5500
- EasyClean Saugfilter
- Cyclone Druckfilter
- IntelliTrack oder ManualTrack
- 500 l RinseTank
- 35 l TurboFiller
- 3 Gestängevarianten von 12 bis 30 m



Qualität

• Integriertes Design

Vielseitige Ausstattungen

• Oberflächenbehandlung & hohe Lackierqualität

Zinkphosphatierung
Stoßfeste langlebige Kunststoffbeschichtung

• Gerätekontrolle

BBA & NSTS Gerätekontrolle



Einfache Handhabung

• TurboFiller

Hohe Füllleistung
Einfache und schnelle Bedienung

• ProFlow

Automatische Befüllung

• CycloneFilter

Selbstreinigend und wartungsarm

• Elektronik

Controller mit LogicMenu





Sicherheit

• Arbeitszone

Hoher Sicherheitsstandard – beim Anhängen, Befüllen und Spritzen

• EasyClean Saugfilter

Sicheres Reinigen ohne Flüssigkeitskontakt

• Niedriger Schwerpunkt

• RinseTank

Spülwasserbehälter auf der Achse montiert – optimale Gewichtverteilung, hervorragende Fahreigenschaften



Wertbeständigkeit

• IntelliTrack

Präzises Nachlaufverhalten
Einfache Kalibrierung

• SmoothRide Federung

Weniger Stöße bessere Gestängelage


• 3 Gestängevarianten

PRO - EAGLE - DELTA

• BoomPrime

Chemikalien sind direkt an der Düse verfügbar



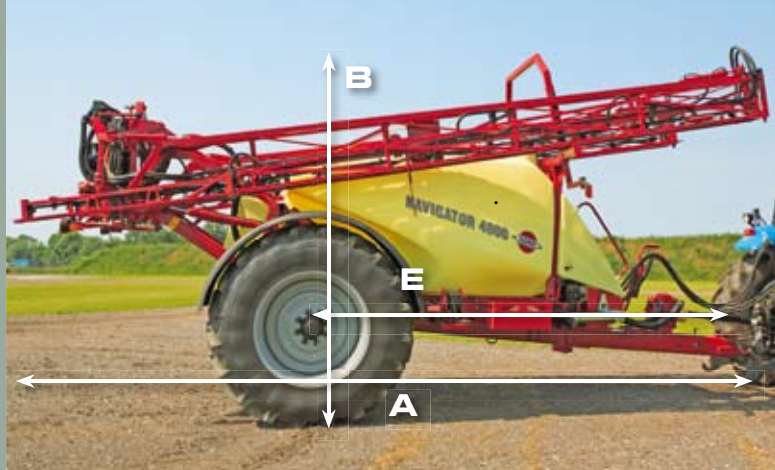

Technische Daten

	3000	4000
Behälter, l	3000	4000
Pumpen, Typ - l/min	363-194, 463-322, 463 H-322	363-194, 463-322, 463 H-322
Gestänge	PRO, DELTA, EAGLE	PRO, DELTA, EAGLE
Federung	Optional	Optional
IntelliTrack Lenkung	Optional	Optional
Notwendige Hydraulikanschlüsse (Y Modelle)	1 EW + 1 DW	1 EW + 1 DW
Notwendige Hydraulikanschlüsse (Z Modelle)	1 DW	1 DW
Stützlast (leer)*, kg	280	460
Achslast (leer)*, kg	3120	3020
Gesamtgewicht (leer)*, kg	3400	3480
Wenderadius IntelliTrack, m	6,0	6,0
Gesamtlänge, m A	7,21	7,21
Höhe mit PRO Gestänge, m B	3,05	3,05
Höhe mit EAGLE, DELTA Gestänge, m B	3,80	3,80
Breite mit EAGLE Gestänge, m C	3,00	3,00
Breite mit DELTA Gestänge, m C	2,55	2,55
Breite mit PRO Gestänge, m C	2,55	2,55
Spurweite Festachse, m D	1,80 / 2,00	1,80 / 2,00
Spurweite Verstellachse, m D	1,50 - 2,25	1,50 - 2,25
Länge Anhängung / Achse, m E	4,61	4,61
Bodenfreiheit, m F	0,8 (13,6 x 48)	0,8 (13,6 x 48)
RinseTank, l	500	500
Reinwasserbehälter, l	20	20

* Gewicht 3000 l mit 24 m EAGLE Gestänge, 4000 l mit 28 m DELTA-Z Gestänge

EAGLE 18 - 30 m

EAGLE Gestänge sind auf Großflächen bewährte 2-dimensionale Gestänge. EAGLE ist die optimale Wahl für Betriebe mit größerer Flächenleistung, die auf extreme Haltbarkeit Wert legen.

DELTA 18 - 28 m

DELTA Gestänge sind stabile 3-dimensionale Gitterkonstruktion die eine maximale Haltbarkeit garantieren. DELTA Gestänge sind Standardgestänge für mittlere und größere Betriebe, die Transportbreite beträgt nur 255 cm.

PRO 12 - 18 m

Die stabilen und bewährten 3-dimensionalen PRO Gestänge sind optimal für Landwirte die eine geringe Transportbreite und flexible Arbeitsbreiten wollen.

Unternehmen

HARDI international A/S ist der weltweit führende Pflanzenschutztechnikspezialist. HARDI hat 50 Jahre Erfahrung. Wir liefern Pflanzenschutzgeräte in mehr als 120 Ländern weltweit. Dieses geschieht sowohl durch ein globales Netzwerk von Tochtergesellschaften oder Verkaufsbüros als auch durch regionale Vertriebspartner. Die Hauptverwaltung von HARDI International ist in Taastrup, Dänemark. Produktionsstätten befinden sich Frankreich, Spanien, Australien, Nordamerika und Dänemark. Vertriebsorganisationen sind in Skandinavien, Deutschland und Großbritannien.

Ein starker Handelspartner

Moderne Landwirte stehen sich vielen Herausforderungen und gesetzlichen Anforderungen gegenüber. HARDI bietet Lösungen durch Innovationen, Produktentwicklungen und Verbesserungen vorhandener Techniken. Wir konzentrieren uns darauf effektiven und verantwortungsvollen Pflanzenschutz zu fördern und die Produktion von Qualitätsnahrungsmitteln und optimales Pflanzenwachstum zu unterstützen.

HARDI GmbH

Schaumburger Str. 17, D-30900 Wedemark-Mellendorf
Tel. +49 5130 9768-0 Fax +49 5130 4881
E-mail: hardi@hardi-gmbh.com • www.hardi-gmbh.com

HARDI INTERNATIONAL A/S

Helgeshøj Alle 38 • DK 2630 • Taastrup • Danmark
E-Mail: hardi@hardi-international.com • www.hardi-international.com

HARDI behält sich das Recht vor, technische Daten jederzeit, ohne Mitteilung zu ändern. Abgebildete Geräte können Sonderausstattungen enthalten.

